

通风柜 Fume Hoods | 环保型、双托盘方式


LDB

双层多孔板排气处理方式，对有害气体进行处理的环保型通风柜。




- 采用本公司专利的双层多孔板废气处理方式，洗净率高、维护容易，是一种保护外部人居环境的环保型通风柜。
- 排气处理装置全部内置，外形尺寸与标准型通风柜相同。

排气管图




配管图



废气处理图



尺寸图 (mm)

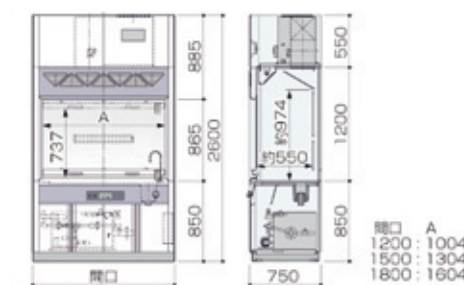

共通规格

外装	冷轧钢板，表面耐药品性喷粉涂装
内装	不含石棉的特殊板材
操作台面（选定）	陶瓷（S）、陶瓷钢板（K）
玻璃门	强化玻璃，6mm厚，重量平衡式
水栓	1个
插座	AC220V 10A，2个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各一个
循环泵	65W
安全机构	门掉下防止挡块、排气延迟定时器、排风机运行监视器

规格

洗净效率

测定项目	氨(NH₃)	二氧化硫(SO₂)	硝酸(HNO₃)	氯(Cl₂)	氯化氢(HCl)					
清洗液	H₂O NaOH	H₂O NaOH	H₂O NaOH	H₂O NaOH	H₂O NaOH					
进口浓度 (ppm)	125	—	13	15	25	—	42	30	23	
出口浓度 (ppm)	26	—	—	0.8	4.2	2.8	—	5.5	4.2	2.1
清洗效率	79.2	—	—	93.8	72	88.9	—	86.9	85.7	90.9

机型一览表

陶瓷（S）	LDB-120S	LDB-150S	LDB-180S
陶瓷钢板（K）	LDB-120K	LDB-150K	LDB-180K